´Y ŠŠŠ h ↓

Ğ ٣

´Y ˇ n ⅀ ج ˚˚ ąضÂ ąم ↓ ą

Ġ γ ضر ˚˚ ج ˇ ıضˇ ≠№Ḥ˜ ˚˚ ج γ w Â

´Y G ↓ ą̀ ą̀ ġ ˇ Ġ G

ŠŠŠ Ḥ ˇ ˜ Ð :˘ ˇ Ġ G ą̈ Â

´Y ˝ ↓ γ Ŭ ı ʔ'

ą̀

˜ '

'

'

˚˚ ج ˜˜ ą̈ ̀E˜ ǜ ê Ð ´Y ÌÂ

˘ ˜ h ˡ ج ٣ Â

γ ĭ Ð O

ąم

˜ąم ąح

4.

ضٍ Ч ˘ ą ˘ L ˘ ˜ Ḡ Â ˜ضم ع Ŭ Â

	—	—
	—	—
	—	—

ę K نه ضٍ ˘ β ˘ Ẓ Ч

项目
MY610
MY620
电源
24V DC（-15%~20%）
CPU型号
N97, 2GHz
i3-N305
内存
8GB DDR4
16GB DDR4
硬盘
128G SSD
256G SSD
SD卡/U盘
64GB
串口
2路（COM1、COM2，COM1支持485，最多31从站）
网口
1路（COM2，支持RS485）
EtherCAT
EtherCAT轴数
64/64轴（LAN1、
通信 x2
EtherCAT从站数量
Modbus TCP通信（主/从）
1路（最多63从站）
以太网
EtherNET/IP（主/从）
1路（客户端最大连接数：64）
通信 x3
Profinet(从)
1路，支持x1
/PNP)
普通输出 x8
8 (NPN)
编程方式
IEC 61131-3编程语言（LD, ST, SFC, CFC）
程序执行方式
编译执行

9.1

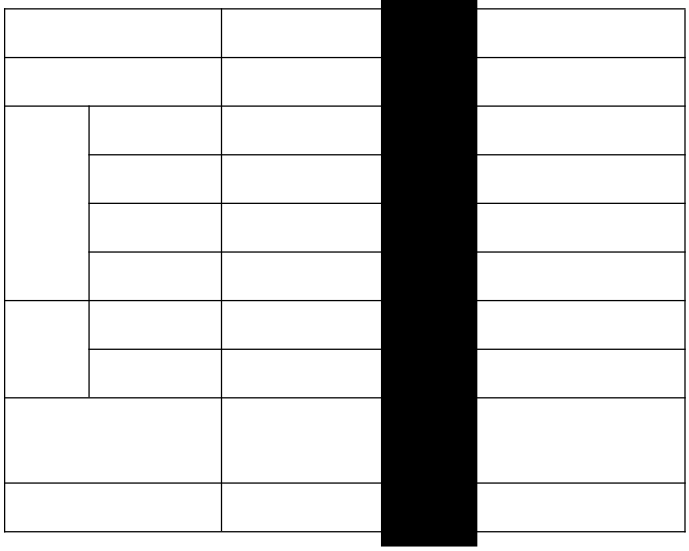

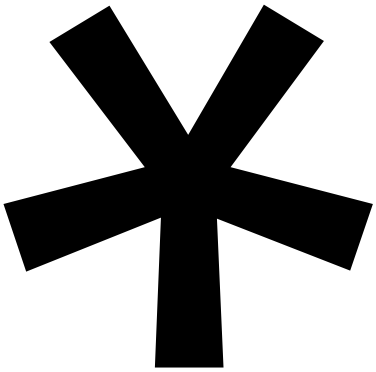

11.

PWR

LN

PWR

24V 0V

MEGreator

ERR

WDT

WDT

MEGMEET PLC