01-08

01
03
05
07
09
11

13-25

13 MIPC1000-80T
15 MPS10020KT-C
17 MPS20020KT-C
19 MIPC1000-100
21 MIPC1000-100C2
23 MIPC1000-160L
25 MIPC1000-135C1

27-29

27 CCU
28 TCU
29 PLC

30

31-32

30 kW

150~1000 V

OTA

180 kW

	323~456 VAC
	380 VAC
	50 Hz
	≥ 0.99
	3W + N + PE
	30 kW
	150~1000 VDC
	300~1000 VDC
	≤ ±0.5%
	≤ ±1%
	≥ 94%
	≤ 65 dB
	-20 °C ~ +55 °C
	-40 °C ~ +75 °C
	5~95%
	≤ ěâââ ǪAN ěâââ ǀ <
Y½ ŭ I ŭ 3ʒ	7005 x 650 x 243 (mm)
IP	IP54

150~1000 V

OTA

180 kW

120 kW

	323~456 VAC
	380 VAC
	50 Hz
	≥ 0.99
	3W + N + PE
	120 kW
	150~1000 VDC
	300~1000 VDC
	≤ ±0.5%
	≤ ±1%
	≥ 94%
	≤ 65 dB
	-20 °C ~ +55 °C
	-40 °C ~ +75 °C
	5~95%
	≤ èâââ ¦ ˁ èâââ ¦ <
	CAN
	700 x 1700 x 460 (mm)
	IP54
	5 m

240 kW

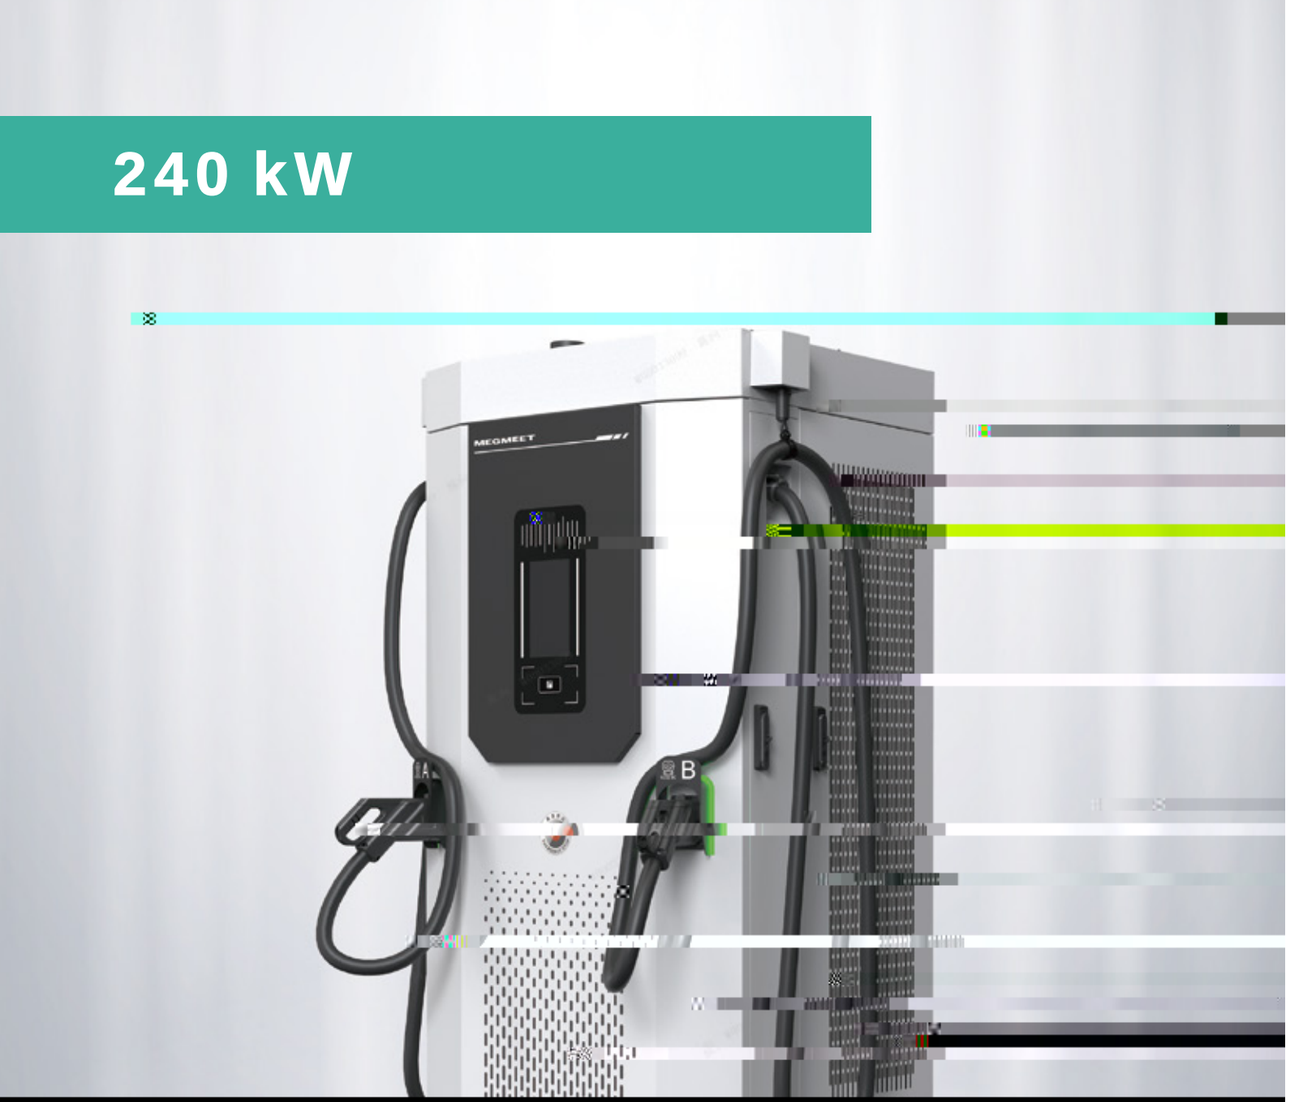

150~1000 V

OTA

600 kW

OTA

	323~456 VAC	
	380 VAC	
	50 Hz	
	≥ 0.99	
	3W + N + PE	
	600 kW	
	150~1000 VDC	
	300~1000 VDC	
	250 A	600 A
( )	12 (10 2)	
	≥ 94%	
	≤ 65 dB	
	-20 °C ~ +55 °C	
	-40 °C ~ +75 °C	
	5~95%	
	≤ èâââ ¦ ˁ èâââ ¦ <	
	CAN	
	4G / WIFI	
	2 1	
IP	IP55	
	5 m / 3.5 m	

IP54
4G/
OTA

MIPC1000-80T

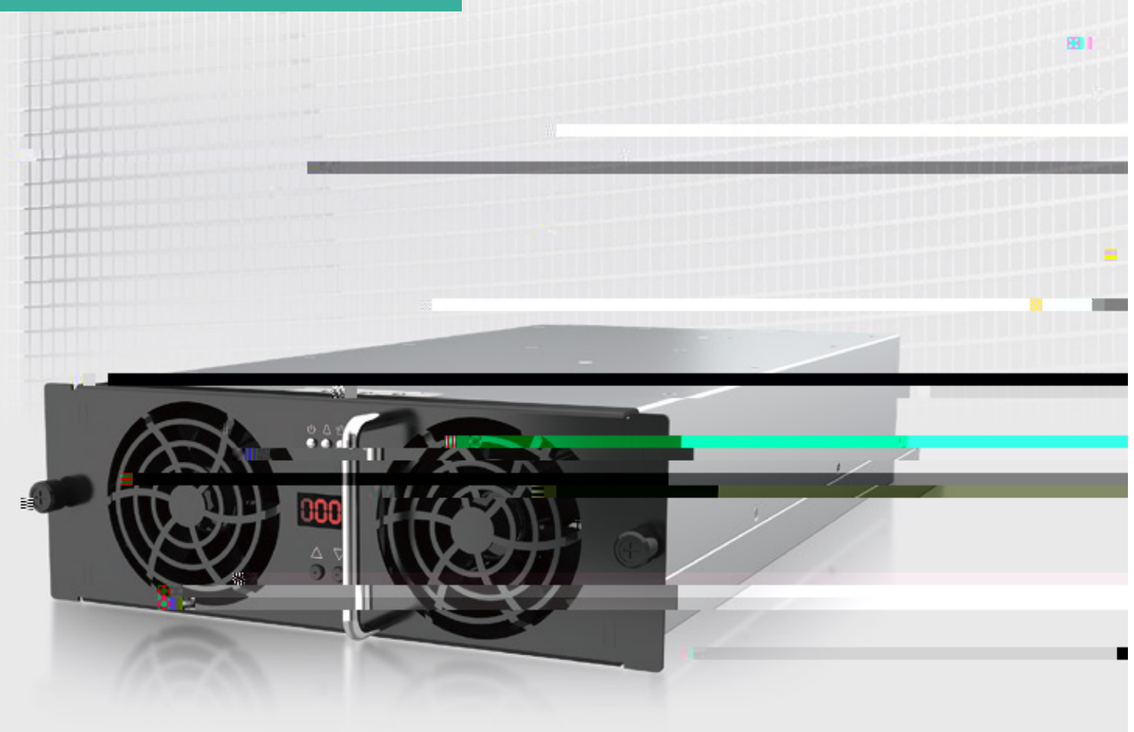

¥ X λ O = u

MPS20020KT-C

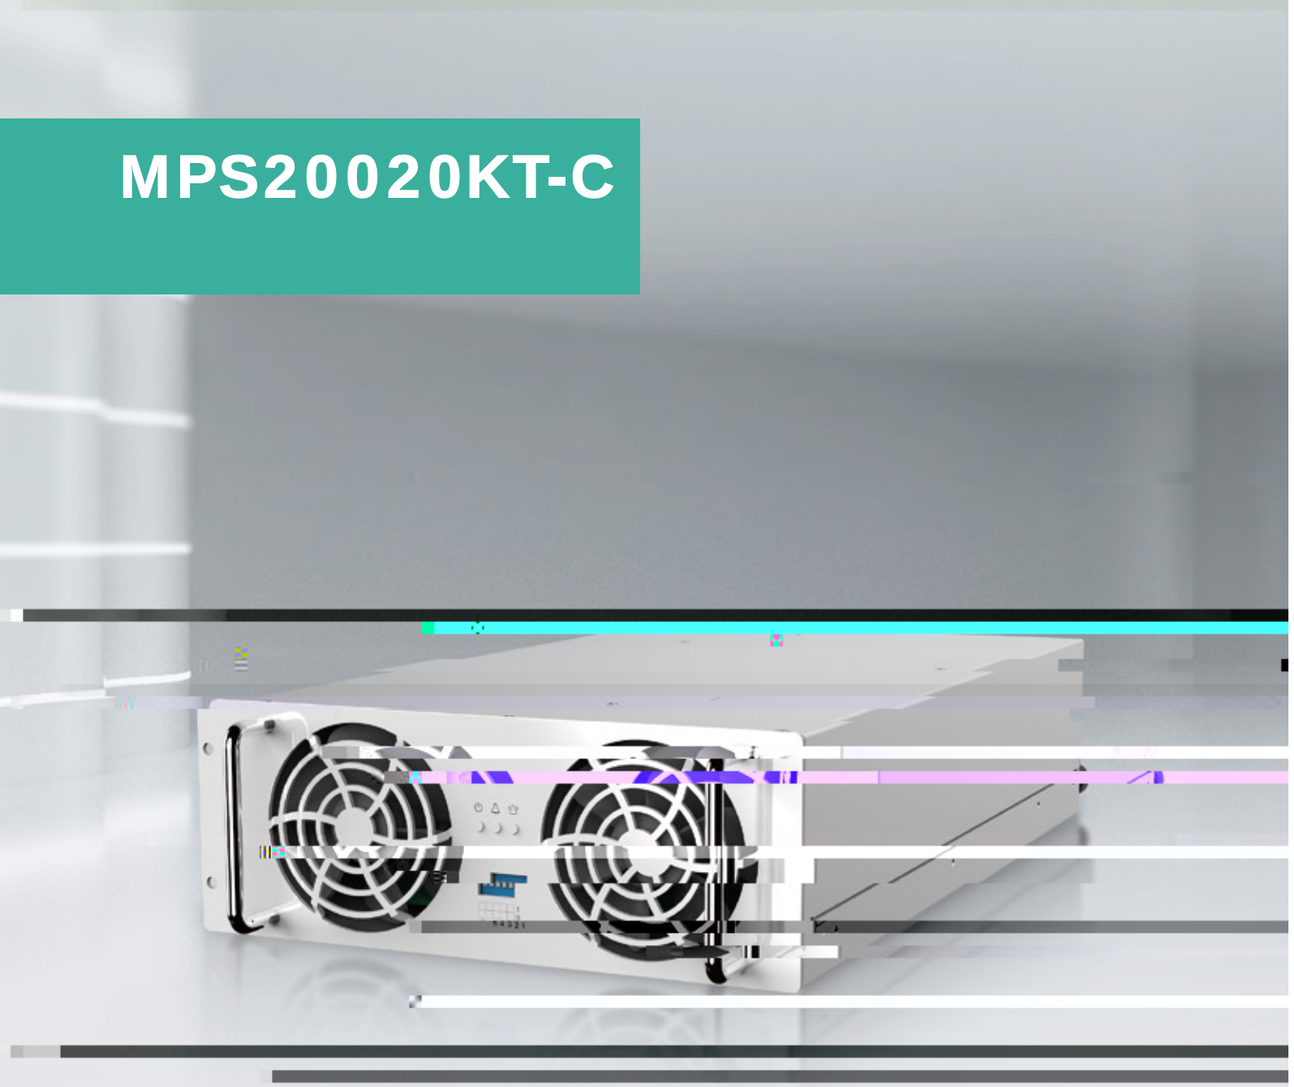

MIPC1000-100

MIPC1000-100G CE
MIPC1000-100G1 UL

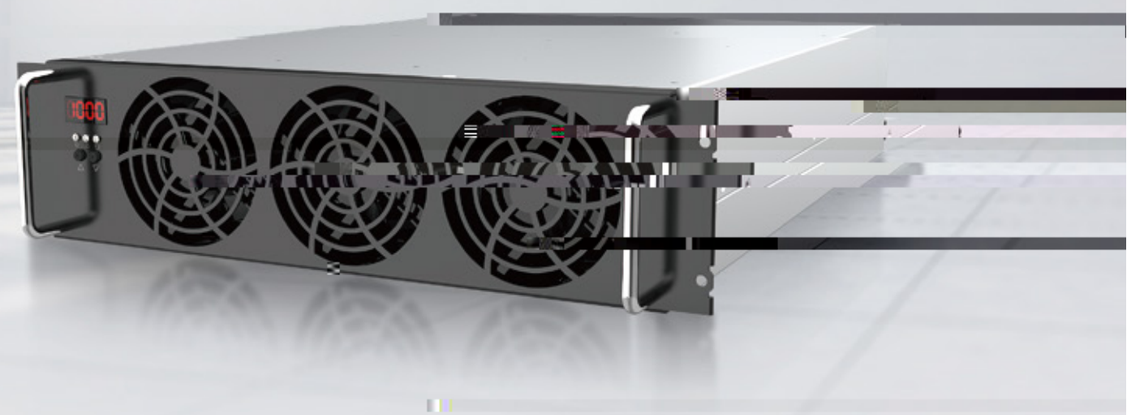

30 kW

MIPC1000-100C2

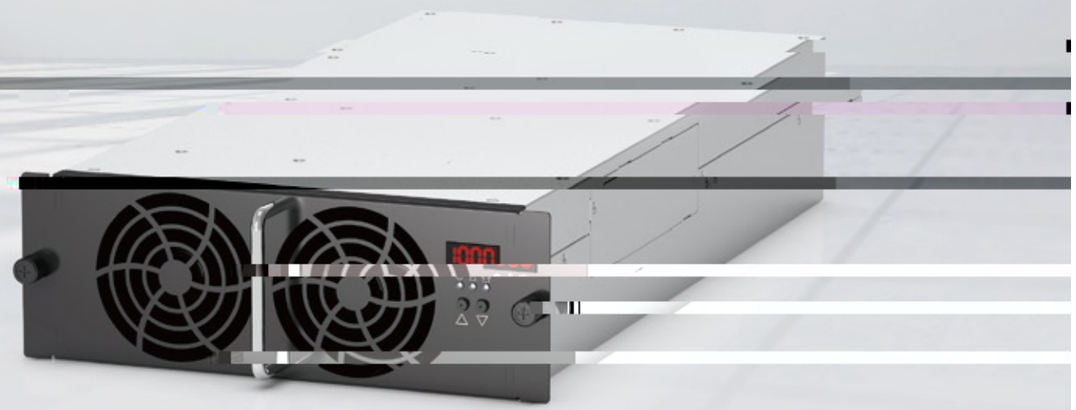

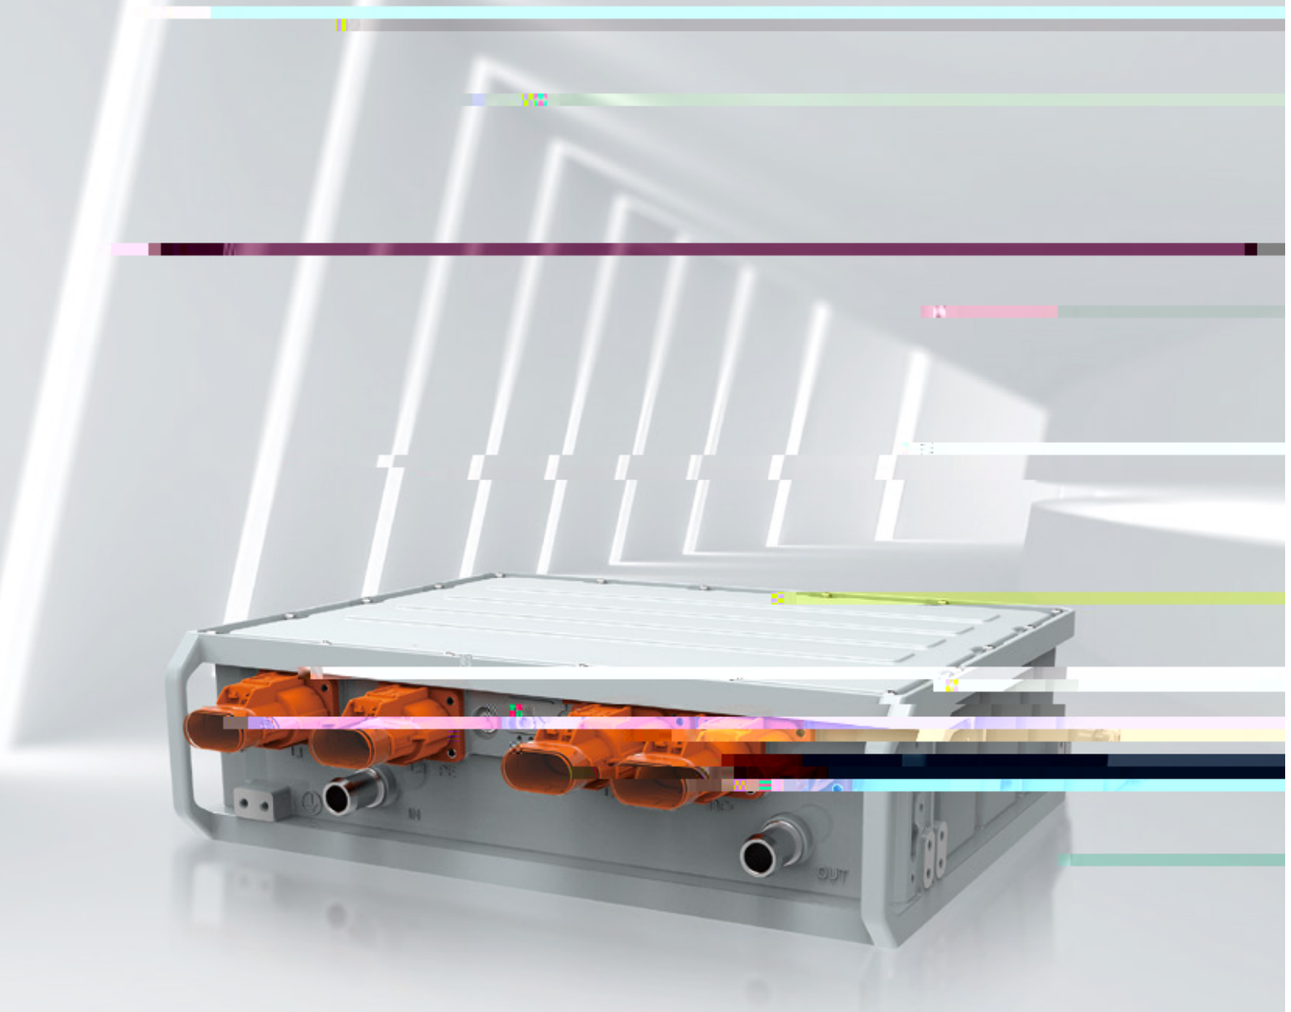
IN
OUT

40 kW

MIPC1000-135C1

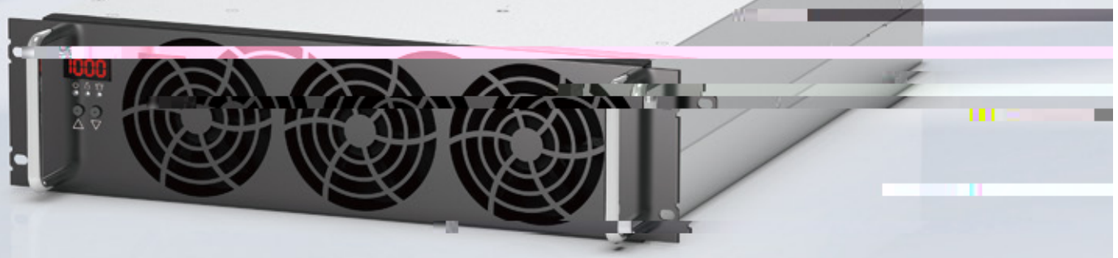

(PLC

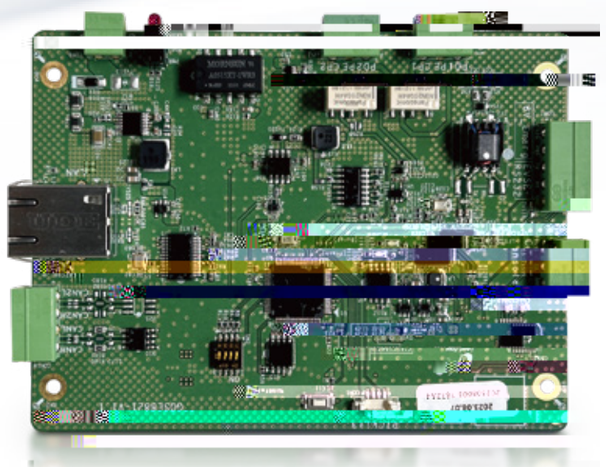

R&D

>3000

35%

1990

2024

32

9

38

28

PLC

- CCS, CHAdeMO( )
- CCS DIN 70121, ISO15118
- CHAdeMO , 2.0 ( )
- IEC 61851-2:2023
- ( )

CCS

- ,
- CAN ,
- RS232 , ,
- Proxima Detection(PD)
- EIM, PnC

CCS, CHAdeMO 2.0 (Optional)	CAN, RS232
12 / 24 VDC 9~26 VDC	119 x 229 (mm)
2 W for CCS, Max. 40 W for CHAdeMO	-40 °C ~ +85 °C

CNAS TUV UL-WTDP UL-CTF